

## SKYGGE Å NR. 47A

### 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl. grænsevandløbene. Opmærksomheden henledes på, at der i afsnittet "Særlige bestemmelser" i de enkelte regulativer kan være optaget såvel supplerende bestemmelser som ændrede bestemmelser.

### 0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af kommunalbestyrelsen som reguleringssag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbene.

Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg, dræn m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jfr. "Lov om vandløb" § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Ved etablering af broer og overkørsler skal vandsluget være 30 % større end regulativmæssig bundbredde på de aktuelle steder. Rørbroer skal desuden placeres så mindst 1/10 af rørdiameteren ligger under regulativmæssig bund.


4. Vegetationen på skråninger langs vandløbene vil normalt kun blive beskåret 1 gang om året og kun i det omfang, den hæmmer vandets frie løb.
5. Ved alle styrt og stemmeværker skal der, i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994, af brugeren være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg, for at forbedre passage-mulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afløbsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved evt. reparation bør styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold. En sådan udlægning må dog ikke give anledning til forringede afløbsforhold.

## 0.2 Bredejerforhold

1. På 2,0 m brede banketter langs vandløbenes øverste kant i landzone (se figur 1) må der ikke foretages dyrkning, jordbearbejdning eller anbringes hegn (jfr. dog pkt. 3).

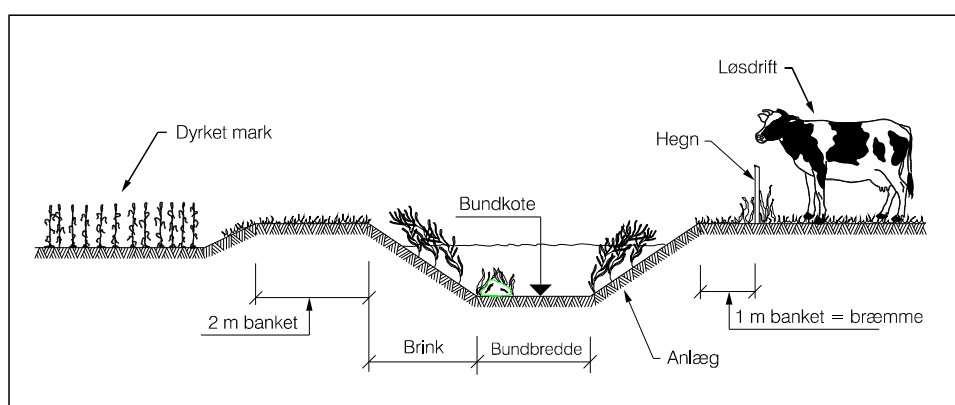

**Figur 1** Principskitse for banketbredder i landzone.

2. Ejerne og brugerne af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner.

Arbejdsbæltet bliver normalt ikke bredere end 8 meter. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 meter fra vandløbenes øverste kant uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Tilladelse kan dog normalt ikke gives nærmere end til 3 meter fra vandløbenes øverste kant.

For rørlagte strækninger gælder, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, normalt ikke må anbringes nærmere end 3 meter fra rørledningens midte.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra vandløbenes øverste kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn m.v. langs med vandløbene jfr. pkt. 2 og 3. Dette skal ske senest 2 uger efter, at

det er meddelt fra kommunen. Udgifter ved fjernelse af hegn m.v. langs vandløbene påhviler ejerne/brugerne.

4. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens godkendelse. For at begrænse grødevæksten kan kommunalbestyrelsen efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.
5. I henhold til "Lov om vandløb" § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse.

Uden kommunalbestyrelsens tilladelse må der ikke foretages foranstaltninger, hvorved vandløbenes tilstand kommer i strid med bestemmelserne i det enkelte regulativ, "Lov om vandløb" eller "Lov om naturbeskyttelse".

6. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspelevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Inden arbejde med trykspuling af dræn påbegyndes, skal kommunens tekniske forvaltning og evt. dambrugsejere i en afstand indtil 6 km nedstrøms arbejdsstedet kontaktes.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand samles op, og okkeren bundfældes i mindst 1 time, inden det rensede vand ledes ud.

Skyllenvandet kan også pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår. Der skal da pumpes i minimum 15 min. efter spulingen er ophørt.

7. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brøndene eller i udløbet til det åbne vandløb.
8. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
9. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter "Lov om vandforsyning". Ansøgning herom indgives til kommunalbestyrelsen
10. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 8 meter brede overkørsler ved udløbet.

11. Vandløbenes afmærkning med kant-/skalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.
12. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. "Lov om vandløb" §54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. "Lov om vandløb" §55.

13. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Drænudløbene skal placeres over den i de enkelte regulativer evt. tilladte drændybde eller i en højde på mindst 20 cm over regulativmæssig bund.

Nedstrøms styrt, må udløb ikke placeres nærmere end 20 meter.

14. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver kommunalbestyrelsens tilladelse.

### 0.3 Vedligeholdelse

1. Kommunalbestyrelsen afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af vandløbene på kommunalbestyrelsens vegne.
3. Vandløbenes vedligeholdelse skal se på basis af vandløbenes dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte skikkelse, ikke forringes.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. "Lov om vandløb" § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinel grødeskæring flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen.

6. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal ejere eller brugere af de tilstødende jorde enten fjerne eller sprede i et højst 10 cm tykt lag inden 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

7. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til kommunalbestyrelsen.
8. Sker der erosion til skade for vandløbene kan teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

#### **0.4 Tilsyn**

1. Tilsynet med vandløbene udføres af vandløbsmyndigheden i Ikast kommune og udøves af teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med teknisk forvaltning.

## 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Regulativet omfatter følgende vandløb:

Nr. 47a Skygge Å

Vandløbene er optaget som kommunevandløb i Ikast kommune i henhold til beslutning:

- i Engesvang sogneråd 15. september 1914, Skygge Å,

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativ for offentlige vandløb, bekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 samt vejledning om ændring af bestemmelserne i vandløbslovens § 69 om bræmmer.

Regulativer bygger på de faktiske forhold, som er konstateret ved opmåling i 1988.

For såvidt angår tidligere truffne afgørelser og bestemmelser for de pågældende vandløb, henvises til kommunens vandløbsregister.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer:

- Forslag til regulativ for det mindre offentlige vandløb Skygge Å i Engesvang kommune af 7. november 1949.

## 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Nærværende regulativ omfatter følgende strækninger:

- Skygge Å fra Skygge Bro til amtsbroen ved Klode Mølle.
- Bøllingsø Kanal fra amtsbroen ved Klode Mølle til Moselund Mose.

Vandløbet indgår i Karup Å-systemet.

Vandløbene har følgende endepunkter i System 34 koordinatnettet:

Skygge Å:Start	X =278760	Y =196327
Øvre ende	X =271795	Y =193892

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til vedhæftede plan-kort.

Vandløbene har ved udløbet følgende topografiske oplande:

Skygge Å ved Skygge Bro	81,0 km <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

### 3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

#### 3.1 Afmærkning og stationering

Vandløbene er stationeret som følgende, stationeringen svarer til afstanden i meter:

- Skygge Å st. 0 m, ved Skygge Bro til st. 4.118 m ved Klode Mølle.

Langs vandløbene er som afmærkning anbragt 15 skalapæle. Skalapælens stationering og kote på skalatop fremgår af afsnit 4.4. Skalapælene er ikke tegnet på længdeprofilerne.

#### 3.2 Dimensioner

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbenes fastlagte dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte geometriske skikkelse, ikke forringes.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema.

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkter:

Skygge Å:

81-02-9048

Vejen Skive-Vejle, Klodemølle kartoffelkoger, matr. nr. 1<sup>e</sup>, 1<sup>n</sup>, Klode Mølle.

## Skygge Å

Afstand fra nedre ende, m	Vandløbets bundkote cm	Bundbredde Rørdimen- sion, cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkning
0	5635	x	x	x	
			1,0		
344	5670		x		
			3,4		
388	5685		x		
			19,2		Stryg
414	5735		x		
			1,3		
642	5764		x		Broudløb
			3,3		
645	5765		x		Broindløb
			0,2		
855	5770		x		
			0,5		
1055	5780		x		
1229		150	2,6	Natur-	Broudløb(Karupvej)
1246	5829		x	ligt	
			0,4		
1630	5845		x		
			3,0		
2083	5980		x		Broindløb
			0,9		
2325	6002		x		
			1,7		
2566	6044		x		Broindløb
			8,0		
2630	6095		x		
			1,7		
3398	6228	x	x		
			1,4		
3742	6275	300	x		
4090			1,0		Broudløb (Hovedvej A13)
4118	6318	x	x	x	Broindløb



## 4.0 BYGVÆRKER

### 4.1 Broer og overkørsler

#### Skygge Å

Beliggenhed (stationering) m	Dimensioner for vandslug rørdiameter cm	Målte bundkoter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
642-645	300	5767-5745	Privat	
1229-1236	250	5808-5811	Kommunal	
2080-2083	400	5977-5923	Privat	
2566-2570	400	6038-6022	Privat	
4090-4118	400	6308-6258	Amtsvej	Betonbro - A13

### 4.4 Liste over afmærkninger langs vandløbene

#### Skygge Å

Skalapæl m	Station m (ca.)	Skala 0-punkt kote cm	Opland km <sup>2</sup>
2010046030	1700	5971	
2010046050	100	5654	52,0
Skygge Bro	0		81,0

### 4.5 Placering af dræn- og spildevandsudløb

#### 1. Synlige tilløb på opmålingstidspunktet

#### Skygge Å

Station m	Vandløbs-side	Rørdimension cm	Bundkote cm	Bemærkninger
44	venstre		5665	åbent tilløb
52	venstre		5637	åbent tilløb
244	højre		5682	åbent tilløb
649	højre		5799	åbent tilløb
1532	venstre		5876	åbent tilløb
2385	venstre		6080	åbent tilløb
2421	venstre		6058	åbent tilløb
2426	venstre		6046	åbent tilløb
2600	venstre		6081	åbent tilløb
2830	venstre	Ø20	6166	rørtilløb
3164	venstre		6208	åbent tilløb
3620	venstre	Ø20	6330	rørtilløb
3944	højre		6317	åbent tilløb

## 5.0 BESTEMMELSER OM SEJLADS

1. Det er ikke tilladt at sejle på vandløbene i Karup Å-systemet.
2. Begrænsninger i sejladsretten (pkt.1-5) gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse, samt personer eller foreninger der med tilladelse fra fiskerimyndigheden udøver fiskepleje, elektrofiskeri og lignende i vandløbene.

## 6.0 VEDLIGEHOLDELSE

1. Vandløbene foranstalles vedligeholdt af Ikast kommune, som afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbene har i henhold til Ringkjøbing amtskommunes "Regionplan 1993" følgende målsætninger:

### Skygge Å

Karup Å - Klode Mølle                      **B<sub>2</sub>**                      Laksefiskvand

Vandløbsmyndigheden har med udgangspunkt i nærværende regulativs "Planredegørelse" bilag 1 besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

For strækninger uden målsætning gælder som hovedregel, at målsætningen for den nedenfor liggende vandløbsstrækning er gældende.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

5. Grødeskæring

Der foretages grønnskæring efter følgende skema:

Vandløb	Antal	Periode
Skygge Å	1	1/8 - 1/10

Vandløbsmyndigheden kan derudover efter skøn iværksætte ekstraordinære grønnskæringer, hvis der indtræder fare for betydelige skader på grund af kraftig grønsvækst i vandløbene.

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrønde, der (normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbenes tværprofiler, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbene. Hvorimod den grøde, der vokser uden for strømrønden, sædvanligvis de samme steder, som der aflejres banker, efterlades.

Den grøde, der skæres skal så vidt muligt skæres i bund.

Arbejdet skal udføres manuelt, enten med le eller motoriserede håndredskaber. I Bøllingsø Kanal og Sogneskelsgrøften kan der dog anvendes maskiner.

Med baggrund i de opmålte tværprofiler skal strømrønden i de enkelte vandløb skæres i den bredde som angivet i nedenstående skema:

Vandløb	Station m	Strømrøndebredde m $\pm$ 10%
Skygge Å	0 - 3398	1,3
	3398 - 4118	2,7

Strømrønden skal så vidt det er muligt udformes således, at "lovligt" etablerede drænuvløb blotlægges. Den enkelte lodsejer skal sørge for tydelig afmærkning af sine drænuvløb i perioden fra 1. juli til 15. oktober, såfremt der skal kunne sikres afløb.

## 6. Oprensning

### Skygge Å

Vandløbene gennemgås mindst en gang om året for fjernelse af afbrækkede grene, væltede træer, udskredne brinker og andet, som skønnes at kunne være til gene for vandets frie løb.

Vandløbene skal i øvrigt henligge i naturlig tilstand og må ikke udsættes for opgravning eller bundskovling, med mindre særlige forhold taler herfor.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

Ved en eventuel ekstraordinær oprensning fjernes sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og sten ikke fjernes.

Oprensning af bundmateriale udføres i perioden 1. august - 31. oktober, når vandløbets profil nødvendiggør dette. Oprensningen iværksættes kun til vedligeholdelse af de fastsatte dimensioner, dvs. at huller i vandløbets bund eller i brinken under de fastsatte dimensioner ikke må jævnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.

Oprensningen skal først iværksættes, når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund. Ved oprensningen graves ikke dybere end 20 cm under den regulativmæssige bund, med en tilsvarende reduktion i bundbredden svarende til et anlæg på 1.

Oprensningen må ikke medføre en forøgelse af bundbredden eller afgravning af vandløbets sider.

På de vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en strømmende efter samme princip som beskrevet under grødeskæring, det er her forudsat, at vandløbenes geometriske skikkelse overholdes.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Overhængende brinker må ikke beskadiges under oprensningen.

8. Vedligeholdelse af bygværker og skråningssikringer.

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer mv., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg, for at forbedre passage-mulighederne for fisk og smådyr. Ombygningen må ikke give anledning til forringelse af afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer vil strygene blive ombygget til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold. En sådan udlægning må ikke give anledning til forringede afstrømningsforhold.

9. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal ejere eller brugerne af de tilstødende jorder enten fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

11. Bredvegetation

Bredvegetationen må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden finder, at der er behov af hensyn til de afvandingsmæssige interesser, eller af hensyn til brinkernes stabilitet.

Skæringen af bredvegetationen udføres som hovedregel samtidig med bundskæring.

Skæringen må kun omfatte områder med urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, samt de vedplanter i vandløbsprofilen, der spærrer for vandet, og som ikke er sikret af hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 5.4.)

12. Gydebanker

De anlagte gydebanker rives 1 gang årligt inden 1. oktober med en hørive.

13. Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene, der måtte finde vedligeholdelsestilstandene eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden, Ikast kommune, Teknisk forvaltning, Torvet, 7430 Ikast.

## 7.0 KONSEKVENSBESKRIVELSE

Nærværende regulativ for Karup Å-systemet forventes at have følgende konsekvenser for de implicerede vandløb:

De afvandingsmæssige forhold vil ved nærværende regulativ ikke ændres sammenlignet med forholdene i de tidligere regulativer, idet bundlinien i nærværende regulativ er lagt ind efter forholdene ved opmålingen og de tidligere regulativer.

De enkelte strækninger vil fremover blive vedligeholdt efter dynamisk skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte skikkelse, ikke forringes.

I modsætning til tidligere vil grødeskæringen dog ikke foregå i hele vandløbets bredde, idet der af miljøhensyn vil blive levnet grødebræmmer langs med vandløbets sider. Ved fjernelse af aflejringer vil sten og grus ikke mere blive fjernet fra bunden, og udhulede brinker vil såvidt muligt blive bevaret.

Nærværende regulativ vil således ikke medføre nævneværdige ændringer i vandløbenes vandføringsevne.

## 8.0 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. november 2004.

## 9.0 IKRAFTTRÆDEN

Foranstående "Regulativ for Karup Å-systemet" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 2. august 1995.

"Regulativ for Karup Å-systemet" er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ikast kommune den 28. november 1995.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.