

ØSTRE LANDKANAL, NR. 50

0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene. Opmærksomheden henledes på, at der i afsnittet "Særlige bestemmelser" i de enkelte regulativer kan være optaget såvel supplerende bestemmelser som ændrede bestemmelser.

0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af kommunalbestyrelsen som regulerings sag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbene.

Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg, dræn m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jfr. "Lov om vandløb" § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Ved etablering af broer og overkørsler skal vandsluget være 30 % større end regulativmæssig bundbredde på de aktuelle steder. Rørbroer skal desuden placeres så mindst 1/10 af rørdiameteren ligger under regulativmæssig bund.


4. Vegetationen på skråninger langs vandløbene vil normalt kun blive beskåret 1 gang om året og kun i det omfang, den hæmmer vandets frie løb.
5. Ved alle styrt og stemmeværker skal der, i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994, af brugeren være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg, for at forbedre passage-mulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afløbsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved evt. reparation bør styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold. En sådan udlægning må dog ikke give anledning til forringede afløbsforhold.

0.2 Bredejerforhold

1. På 2,0 m brede banketter langs vandløbenes øverste kant i landzone (se figur 1) må der ikke foretages dyrkning, jordbearbejdning eller anbringes hegn (jfr. dog pkt. 3).

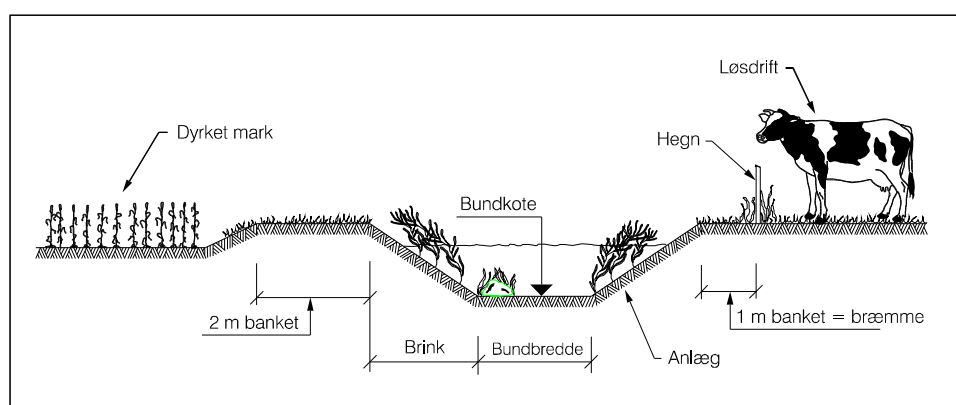

Figur 1 Principskitse for banketbredder i landzone.

2. Ejerne og brugerne af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner.

Arbejdsbæltet bliver normalt ikke bredere end 8 meter. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 meter fra vandløbenes øverste kant uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Tilladelse kan dog normalt ikke gives nærmere end til 3 meter fra vandløbenes øverste kant.

For rørlagte strækninger gælder, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, normalt ikke må anbringes nærmere end 3 meter fra rørledningens midte.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og med mindst 1 meter fra vandløbenes øverste kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn m.v. langs med vandløbene jfr. pkt. 2 og 3. Dette skal ske senest 2 uger efter, at

det er meddelt fra kommunen. Udgifter ved fjernelse af hegn m.v. langs vandløbene påhviler ejerne/brugerne.

4. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens godkendelse. For at begrænse grødevæksten kan kommunalbestyrelsen efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.
5. I henhold til "Lov om vandløb" § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse.

Uden kommunalbestyrelsens tilladelse må der ikke foretages foranstaltninger, hvorved vandløbenes tilstand kommer i strid med bestemmelserne i det enkelte regulativ, "Lov om vandløb" eller "Lov om naturbeskyttelse".

6. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspelevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Inden arbejde med trykspuling af dræn påbegyndes, skal kommunens tekniske forvaltning og evt. dambrugsejere i en afstand indtil 6 km nedstrøms arbejdsstedet kontaktes.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand samles op, og okkeren bundfældes i mindst 1 time, inden det rensede vand ledes ud.

Skyllevandet kan også pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår. Der skal da pumpes i minimum 15 min. efter spulingen er ophørt.

7. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brøndene eller i udløbet til det åbne vandløb.
8. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
9. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter "Lov om vandforsyning". Ansøgning herom indgives til kommunalbestyrelsen
10. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 8 meter brede overkørsler ved udløbet.

11. Vandløbenes afmærkning med kant-/skalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.
12. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. "Lov om vandløb" § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. "Lov om vandløb" § 55.

13. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrånninger.

Drænudløbene skal placeres over den i de enkelte regulativer evt. tilladte drændybde eller i en højde på mindst 20 cm over regulativmæssig bund.

Nedstrøms styrt, må udløb ikke placeres nærmere end 20 meter.

14. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver kommunalbestyrelsens tilladelse.

0.3 Vedligeholdelse

1. Kommunalbestyrelsen afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af vandløbene på kommunalbestyrelsens vegne.
3. Vandløbenes vedligeholdelse skal se på basis af vandløbenes dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte skikkelse, ikke forringes.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. "Lov om vandløb" §28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinel grødeskæring flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen.

6. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal ejere eller brugere af de tilstødende jorde enten fjerne eller sprede i et højst 10 cm tykt lag inden 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

7. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til kommunalbestyrelsen.
8. Sker der erosion til skade for vandløbene kan teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

0.4 Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene udføres af vandløbsmyndigheden i Ikast kommune og udøves af teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med teknisk forvaltning.

1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Regulativet omfatter følgende vandløb:
Nr. 50 Østre Landkanal

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativ for offentlige vandløb, bekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 samt vejledning om ændring af bestemmelserne i vandløbslovens § 69 om bræmmer.

Regulativer bygger på de faktiske forhold, som er konstateret ved opmåling i 1988.

2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Nærværende regulativ omfatter følgende strækninger:
- Østre Landkanal fra Elbæk til Silkeborg-Herning landevejen ved Pårup.

Vandløbet indgår i Karup Å-systemet.

Vandløbene har følgende endepunkter i System 34 koordinatnettet:

Elbæk:	Start	X =278760	Y =196327
	Øvre ende	X =275036	Y =191132
Østre Landkanal	Start	X =274334	Y =192055
	Øvre ende	X =274153	Y =190115

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til vedhæftede plan-kort.

3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Afmærkning og stationering

Vandløbene er stationeret som følgende, stationeringen svarer til afstanden i meter:

- Østre Landkanal st. 0 m, ved Elbæk til st. 2.239 m ved A15.

3.2 Dimensioner

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbenes fastlagte dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte geometriske skikkelse, ikke forringes.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema.

Østre Landkanal

Afstand fra nedre ende, m	Vandløbets bundkote cm	Bundbredde Rørdimen- sion, cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkning
0	7999	x	x 0,1	x	Udløb Elbæk
157	8001		x 5,1		Broindløb
334	8091		x 12,6		
459	8248		x 25,6		
504	8363		x 16,2		
549	8436		x 7,0	Natur- ligt	
606	8476	50	x 11,7		
630	8504		x 1,0		
1791	8617		x 0,2		Rørindløb
2048	8632		x	x	
2048	8647		x	x	Styrt
2054	8648		8,4	Natur- ligt	
2239	8804	x	x	x	

4.0 BYGVÆRKER

4.1 Broer og overkørsler

Over vandløbene fører følgende broer og overkørsler:

Østre Landkanal

Beliggen- hed (sta- tionering) m	Dimensioner for vandslug rørdiameter cm	Målte bund- koter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
153- 157	Ø40	7998-7991		Rørbro
544- 548	75	8427-8435		Bro
602-605	Ø50	8469-8482	Privat	Rørbro
625-629	Ø60	8491-8504	Privat	Rørbro
919-931	Ø50	8530-8534	Privat	Rørbro
1214-1220	Ø120	8552-8550	Privat	Rørbro
1226-1230	Ø120	8557-8559	Privat	Rørbro
1326-1332	Ø130	8552-8542	Privat	Rørbro
1385-1389	Ø110	8562-8565	Privat	Rørbro
1783-1791	Ø120	8561-8578	Privat	Rørbro
2037-2048	Ø90	8599-8581		Rørbro
2048-2054	Ø910	8658-8671	Privat	Rørbro

4.5 Placering af dræn- og spildevandsudløb

1. Synlige tilløb på opmålingstidspunktet

5.0 BESTEMMELSER OM SEJLADS

1. Det er ikke tilladt at sejle på vandløbene i Karup Å-systemet.
2. Begrænsninger i sejladsretten (pkt.1-5) gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse, samt personer eller foreninger der med tilladelse fra fiskerimyndigheden udøver fiskepleje, elektrofiskeri og lignende i vandløbene.

6.0 VEDLIGEHOJDELSE

1. Vandløbene foranstaltet vedligeholdt af Ikast kommune, som afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbene har i henhold til Ringkjøbing amtskommunes "Regionplan 1993" følgende målsætninger:

Østre Landkanal

Elbæk - 1,2 km opstrøms	B ₃	Karpefiskvand
1,2 km opstrøms Elbæk - A15	D	Vandløb påvirket af spildevand

Vandløbsmyndigheden har med udgangspunkt i nærværende regulativs "Planredegørelse" bilag 1 besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

For strækninger uden målsætning gælder som hovedregel, at målsætningen for den nedenfor liggende vandløbsstrækning er gældende.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

5. Grødeskæring

Der foretages grødeskæring efter følgende skema:

Vandløb	Antal	Periode
Østre Landkanal	1	1/7 - 1/11

Vandløbsmyndigheden kan derudover efter skøn iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der indtræder fare for betydelige skader på grund af kraftig grødevækst i vandløbene.

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrørende, der (normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbenes tværprofiler, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbene. Hvorimod den grøde, der vokser uden for strømrønden, sædvanligvis de samme steder, som der aflejres banker, efterlades.

Den grøde, der skæres skal så vidt muligt skæres i bund.

Arbejdet skal udføres manuelt, enten med le eller motoriserede håndredskaber. I Bøllingsø Kanal og Sogneskelsgrøften kan der dog anvendes maskiner.

Med baggrund i de opmålte tværprofiler skal strømrønden i de enkelte vandløb skæres i den bredde som angivet i nedenstående skema:

Vandløb	Station m	Strømrøndebredde m \pm 10 %
Østre Landkanal	0 - 2239	0,4

Strømrønden skal så vidt det er muligt udformes således, at "lovligt" etablerede drænudløb blotlægges. Den enkelte lodsejer skal sørge for tydelig afmærkning af sine drænudløb i perioden fra 1. juli til 15. oktober, såfremt der skal kunne sikres afløb.

6. Oprensning

Østre Landkanal

Oprensning af bundmateriale udføres i perioden 1. august - 1. november, når vandløbets profil nødvendiggør dette. Oprensningen iværksættes kun til vedligeholdelse af de fastsatte dimensioner, dvs. at huller i vandløbets bund eller brinken under de fastsatte dimensioner ikke må jævnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.

Oprensningen skal først iværksættes, når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund. Ved oprensningen graves ikke dybere end 20 cm under den regulativmæssige bund, med en tilsvarende reduktion i bundbredden svarende til et anlæg på 1.

På de vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en strømmende efter samme princip som beskrevet under grødeskæringen. Det er her forudsat, at vandløbets geometriske skikkelse overholdes.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Ved oprensning fjernes sand- og mudderaflejringer, hvorimod oprensning af grus og sten så vidt muligt søges undgået.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, eller bundforholdene nødvendiggør det, kan arbejdet udføres med maskine.

Under oprensningen bør overhængende brinker såvidt muligt bevares.

7. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. "Lov om vandløb" § 28 søges fordelt på begge sider af det enkelte vandløb.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbene efterhånden som den afskæres. På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til en opsamlingsplads, skal grøden samles op inden 12 timer og

senest ved fyraften. Vandløbsmyndigheden foranlediger grøden transporteret bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine, oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbene. Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor vandløbenes øverste kant inden for en afstand af 5 meter fra denne. Hvor der foretages maskinel grødeskæring flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen.

8. Vedligeholdelse af bygværker og skråningssikringer.

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer mv., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg, for at forbedre passage-mulighederne for fisk og smådyr. Ombygningen må ikke give anledning til forringelse af afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer vil strygene blive ombygget til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold. En sådan udlægning må ikke give anledning til forringede afstrømningsforhold.

9. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal ejere eller brugerne af de tilstødende jorder enten fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

11. Bredvegetation

Bredvegetationen må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden finder, at der er behov af hensyn til de afvandingsmæssige interesser, eller af hensyn til brinkernes stabilitet.

Skæringen af bredvegetationen udføres som hovedregel samtidig med bundskæring.

Skæringen må kun omfatte områder med urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, samt de vedplanter i vandløbsprofilet, der spærrer for vandet, og som ikke er sikret af hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 5.4.)

12. Gydebanker

De anlagte gydebanker rives 1 gang årligt inden 1. oktober med en hørive.

13. Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene, der måtte finde vedligeholdelsestilstandene eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden, Ikast kommune, Teknisk forvaltning, Torvet, 7430 Ikast.

7.0 KONSEKVENSBESKRIVELSE

Nærværende regulativ for Karup Å-systemet forventes at have følgende konsekvenser for de implicerede vandløb:

De afvandingsmæssige forhold vil ved nærværende regulativ ikke ændres sammenlignet med forholdene i de tidligere regulativer, idet bundlinien i nærværende regulativ er lagt ind efter forholdene ved opmålingen og de tidligere regulativer.

De enkelte strækninger vil fremover blive vedligeholdt efter dynamisk skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte skikkelse, ikke forringes.

I modsætning til tidligere vil grødeskæringen dog ikke foregå i hele vandløbets bredde, idet der af miljøhensyn vil blive levnet grødebræmmer langs med vandløbets sider. Ved fjernelse af aflejringer vil sten og grus ikke mere blive fjernet fra bunden, og udhulede brinker vil såvidt muligt blive bevaret.

Nærværende regulativ vil således ikke medføre nævneværdige ændringer i vandløbenes vandføringsevne.

8.0 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. november 2004.

9.0 IKRAFTTRÆDEN

Foranstående "Regulativ for Karup Å-systemet" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 2. august 1995.

"Regulativ for Karup Å-systemet" er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ikast kommune den 28. november 1995.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.